

COMPACT 8 W COMPACT 10 / 12

Productivité exceptionnelle

- Capacité de charge jusque 450 kg (C8W & C10)
- Translation à hauteur maximale
- Usage mixte intérieur et extérieur avec la même capacité de charge
- Plateforme avec une extension
- > Largeur de 1.20 m
- Grande autonomie de travail

Robuste, fiable, facile à entretenir






FRECHE


LOCATION www.freche.fr

DONNÉES TECHNIQUES	Compact 8 W	Compact 10	Compact 12
Hauteur de travail	8.25 m	10.15 m	12 m
Hauteur plateforme	6.25 m	8.15 m	10 m
Hauteur maximale de translation	6.25 m	8.15 m	10 m
Capacité maximum - intérieur	450 kg	450 kg	300 kg
Capacité maximum - extérieur	450 kg	450 kg	300 kg
A Longueur plateforme	2.3 m	2.3 m	2.3 m
BLongueur plateforme étendue	3.22 m	3.22 m	3.22 m
Longueur extension	0.92 m	0.92 m	0.92 m
C Largeur plateforme	1.2 m	1.2 m	1.2 m
■ Hauteur repliée – garde corps retirés	1.28 m	1.4 m	1.53 m
DHauteur repliée - garde corps relevés	2.14 m	2.26 m	2.38 m
• Largeur hors tout	1.2 m	1.2 m	1.2 m
G Longueur hors tout	2.45 m	2.45 m	2.45 m
⊕ Empattement	1.86 m	1.86 m	1.86 m
● Garde au sol - Potholes relevés	13 cm	13 cm	13 cm
Garde au sol - Potholes baissés	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Vitesse de translation	1 - 3.5 km/h	1 - 3.5 km/h	0.9 - 3,5 km/h
Pente maximum	23 %	23 %	23 %
Dévers	2 °	2 °	2°
Temps de montée / descente	56 s / 44 s	51 s / 42 s	83 s / 52 s
Rayon de braquage extérieur	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Pneus non marquants	15x5	15x5	15x5
Batteries	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)	24 V - 255 Amph (C5)
Capacité réservoir huile hydraulique	25 I	25 I	25 I
Poids total	1950 kg	2330 kg	2470 kg

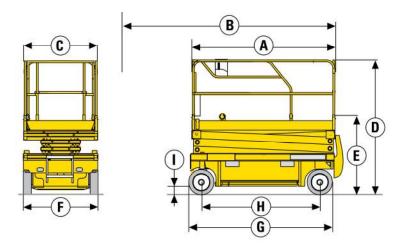



www.freche.fr

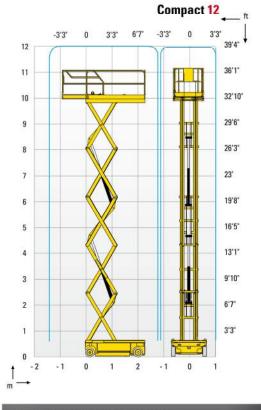

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Dispositif anti-basculement (Potholes)
- Indicateur de charge batteries
- Commandes proportionnelles
- · Poste de conduite amovible en plateforme
- · Maintenance facilitée : composants dans un tiroir
- · Chargeur de batteries à arrêt automatique
- · Pneus à bandage non marquants
- Mise en roue libre
- Contrôleur de dévers
- · Limiteur de charge dans le panier
- Tirette manuelle de descente de secours
- · Passage pour fourches intégrées au châssis
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Feu à éclat
- Bruiteur de translation
- Phare de travail
- Prise électrique dans le panier
- · Huile hydraulique biodégradable
- Garde-corps rabattables
- Batteries sans entretien
- Batteries de traction
- Kit remplissage centralisé des batteries



























