


CHARGEUSES SUR PNEUS - ATLAS AR 65 S

ATLAS AR 65 S

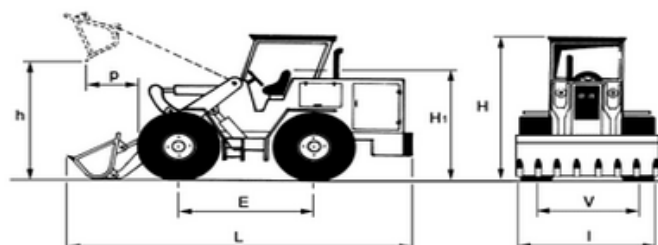

|   | ATLAS<br>AR 65 S |
|---|------------------|
| Mise en service                                   | 1999             |
| Puissance   | 44,00 kW         |
| Masse   | 5,50 t           |
| Longueur (L)                                      | 5,14 m           |
| Largeur (I)                                       | 1,92 m           |
| Hauteur (H)                                       | 2,71 m           |
| Protection vol                                    | Non              |
| Actuel  | Non              |
| <b>GENERALITES</b>                                |                  |
| Voie (V)  | 1,51 m           |
| Empattement (E)                                   | 2,02 m           |
| Hauteur de déverse maxi. godet basculant à 45 (h) | 2,55 m           |
| Portée AV maxi. pour hauteur de déverse maxi. (P) | 0,76 m           |
| Transmission                                      | Hydrost.         |
| Châssis : (A)rticulé - (R)igide                   | A                |
| Dimensions des pneumatiques standards             | 16/70 x 20       |
| Rayon de braquage hors tout                       | 4,24 m           |
| Vitesse maxi AV/AR                                | 20 km/h          |
| <b>MOTEUR</b>                                     |                  |
| Marque  | DEUTZ            |
| Type  | F4I 1011 F       |
| Vitesse de rotation                               | 2300 tr/min      |
| <b>GODET STANDARD</b>                             |                  |
| Capacité avec dôme                                | 800 l            |
| Largeur   | 1,95 m           |
| Charge de basculement statique                    | 3,31 t           |

[+ ENREGISTRER](#)