



electric lighting concept




LOCATION BTP & SERVICES

www.fls.fr



LUMAPHORE® CFL 640 – 230V

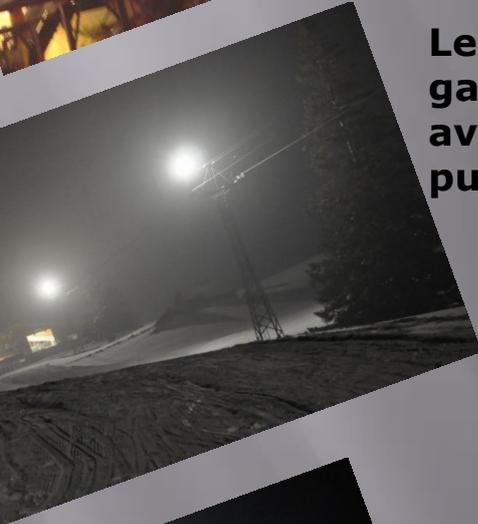

Le LUMAPHORE® 640 est le plus puissant de la gamme CFL (équipé d'ampoules fluo-compactes) avec ses 2400 m² éclairés pour 640 Watts de puissance. Il est apprécié par:

- Sociétés de Marquage au sol
- Les équipes d'Enrobés
- Les services de Secours
- La Sécurité Civile
- Les Stations de Ski
- Les Sociétés d'Autoroute
- ...

Avantages:

- 2400 m² pour 640 Watts
- Ampoules pontées 2 à 2. Si une lâche, les 6 autres fonctionnent toujours
- Insensible aux Intempéries
- Hyper polyvalent dans ses applications



LUMAPHORE® CFL 640 – Données Techniques

Caractéristiques Electriques

Ampoules fluocompactes	80W
Nombre d'ampoules	8
Puissance totale d'éclairage	640 W
Puissance d'alimentation	664 W
Ballasts électroniques antiparasités	oui
Câble de branchement 3X1,5 ²	10 m
Type de douilles	2G11
Durée de vie moyenne des lampes	10 000 H
Allumage instantané	oui
Temps de montée en température	3 mn

Caractéristiques de sécurité

Indice de Protection	IP 44
Tenue au vent	162 Km/h
Haubanage perche	oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

Caractéristiques Photométriques

Surface éclairée	2400 m ²
Température de couleur	4 000 °K
Nombre de Lumens	52000 lm

Caractéristiques Mécaniques

Diam.	22,5 cm
Longueur	91 cm
Poids	8,5 kg
Hauteur optimale d'utilisation	3 m
Temps de montage moyen	2 mn



Groupe Honda EU10i – 1000 W



Flight case

Tubes colorisés

Accessoires & Options

Perche télescopique avec ou sans treuil
Interrupteur 180/360 ou ON/OFF/180/360
Fiche DS1, Manchon DIN...
Berceau de suspension
Support 15°
Groupe électrogène
PMMA colorisé

