



HA32 RTJ PRO

Performance & facilité d'utilisation

- Enveloppe de travail sans limitation avec un déport maximum de 21,60 m
- Polyvalence inégalée
- Capacité tout terrain remarquable : 4 roues motrices et directrices, essieu oscillant
- Temps de montée incomparable 95 sec. grâce aux commandes entièrement proportionnelles et simultanées

Entretien optimisé

- Panier modulaire facile et rapide à réparer
- Facilité d'accès à tous les composants
- Outil d'auto-diagnostic sur le pupitre bas

Plus de confort et de sécurité

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Rigidité de flèche inégalée








HA32 RTJ PRO

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

HA32 RTJ PRO

| | |
|---|--|
| Hauteur de travail | 31.8 m |
| Hauteur plateforme | 29.8 m |
| Déport maximum | 21.6 m |
| Point d'articulation | 11.35 m |
| Travail en négatif | 5.5 m |
| Capacité maximum | 250 kg |
| F x G Dimensions plateforme | 2.44 x 0.91 m |
| A Longueur hors tout | 11.7 m |
| H Longueur de transport | 8.9 m |
| B Largeur hors tout | 2.53 m |
| Largeur machine - Essieux déployés | 3.3 m |
| C Hauteur repliée | 2.8 m |
| Hauteur de transport | 3.75 m |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 140° (+70/-70) |
| Angle de rotation de la plateforme | 180° (+90/-90) |
| Angle de rotation de la tourelle | 360° continuous |
| Déport arrière | 3.3 m |
| D Empattement | 3.5 m |
| E Garde au sol | 38 cm |
| Dévers | 5° |
| Vitesse de translation | 0,5 - 5 km/h |
| Pente maximum | 45 % |
| Rayon de braquage extérieur - essieu étendu | 5.74 m |
| Pneus gonflés mousse | 445/65-22.5 |
| Moteur diesel | TIER 3: PERKINS 55.5 kW (EU) / 62.4 kW (ROW) TIER 4: DEUTZ 55 kW |
| Poids total | 20 100 kg |

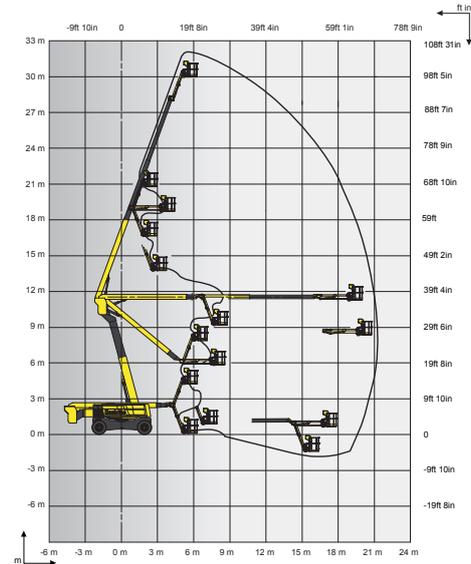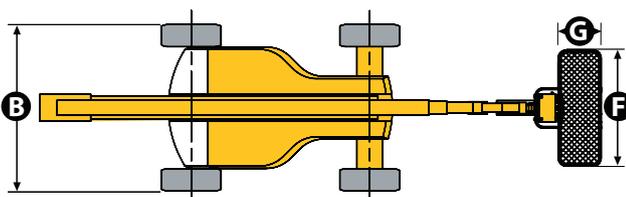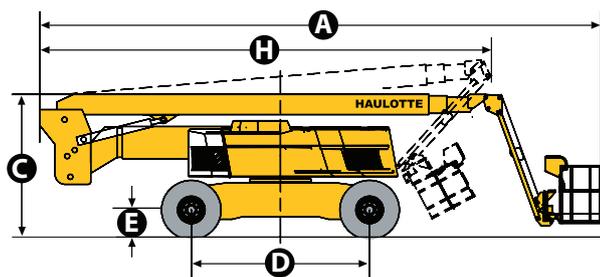

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices et directrices
- Essieu avant oscillant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- 2 essieux extensibles
- Blocage différentiel pour une meilleure capacité tout terrain
- Commandes proportionnelles renforçant le confort d'utilisation
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- 250 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation de l'enveloppe de travail
- Panier large modulaire avec lisse coulissante
- Protection pupitre haut et porte outils en plastique ultra-résistant
- Prise électrique dans le panier 110 V / 220 V
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Groupe électrique de descente de secours commandé depuis le panier
- Batterie de démarrage 12 V
- Anneaux de remorquage
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitre haut)
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Compensation panier +/-10°
- Bruiteur de translation
- Gyrophare
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (pour l'Europe)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Génératrice hydraulique embarquée 3,5 kW
- Portillon latéral du côté gauche
- Kit vitrier
- Supports de tubes du plombier
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Réservoir et circuit hydraulique rempli avec huile pays chaud
- Huile hydraulique biodégradable
- Kit anti-emballage (Clapet étouffoir, pare-étincelle, pare-flamme)
- Kit grand froid
- Ligne à air comprimé dans la plateforme
- Bouchon à clé sur réservoir à gazoil
- Phare de travail panier 55 W
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (hors Europe)