

CARACTÉRISTIQUES

Modèle		KX030-4	
Poids de la machine*1	Cabine / Canopy	kg	2790 / 2720
Poids opérationnel*2	Cabine / Canopy	kg	2865 / 2795
Moteur	Modèle	V1505-E4	
	Type	Moteur diesel refroidi par eau E-TVCS (économique et écologique)	
	Puissance ISO9249	cv/tr/min	24 / 2250
		kW/tr/min	17,7 / 2250
	Nombre de cylindres	4	
	Alésage x Course	mm	78 x 78,4
Dimensions	Cylindrée	cm³	1498
	Largeur hors tout	mm	1500
	Hauteur hors tout (Cabine / Canopy)	mm	2420 / 2420
	Longueur hors tout	mm	4570
	Garde au sol	mm	300
	Dimension lame (largeur x hauteur)	mm	1500 x 300
	Largeur chenille caoutchouc	mm	300
	Rayon minimum de rotation avant avec la flèche déportée (gauche / droit)	mm	1950 / 1560
Pompes hydrauliques	Angle de déport (gauche / droit)		deg 77 / 57
	P1, P2	P1, P2	Pompes à débit variable
		Débit ℓ/min	31,5 x 2
		Pression hydraulique MPa (kgf/cm²)	23,5 (240)
	P3	P3	Type à engrenage
		Débit ℓ/min	18,0
		Pression hydraulique MPa (kgf/cm²)	19,6 (200)
	Circuit auxiliaire (AUX1)	Débit ℓ/min	49,5
		Pression hydraulique MPa (kgf/cm²)	23,5 (240)
	Circuit auxiliaire (AUX2)	Débit ℓ/min	18,0
		Pression hydraulique MPa (kgf/cm²)	19,6 (200)
	Force d'excavation maxi au balancier kN (kgf)		16,2 (1650)
	Force d'excavation maxi au godet kN (kgf)		25,4 (2590)
	Réservoir hydraulique (tank / complet) ℓ		34 / 51
Vitesse de translation		Lente km/h	2,9
		Rapide km/h	4,5
Pression au sol	Cabine	kPa (kgf/cm²)	26,6 (0,27)
	Canopy	kPa (kgf/cm²)	25,9 (0,26)
Vitesse de rotation		tr/min	9,5
Capacité du réservoir à carburant		ℓ	48

*1 Avec un godet standard de 65 kg, un balancier de 1300 mm, des chenilles caoutchouc, et tous les pleins effectués.

*2 Avec un opérateur de 75 kg, un godet standard de 65 kg, un balancier de 1300 mm, des chenilles caoutchouc, et tous les pleins effectués.

CAPACITÉS DE LEVAGE

Cabine, chenilles caoutchouc


Hauteur du point de levage	Rayon du point de levage (2.5m)			Rayon du point de levage (maxi)		
	En position frontale		En position latérale	En position frontale		En position latérale
	Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée	
1,5m	7,6 (0,78)	7,6 (0,78)	6,5 (0,66)	-	-	-
1,0m	9,0 (0,92)	7,4 (0,75)	6,2 (0,63)	4,9 (0,50)	3,5 (0,36)	3,0 (0,31)
0,5m	9,9 (1,01)	7,2 (0,73)	6,0 (0,61)	-	-	-
0m	10,2 (1,04)	7,0 (0,72)	5,9 (0,60)	-	-	-

Nous attirons votre attention sur les points suivants:


* Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.

* Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.

DÉBATTEMENTS

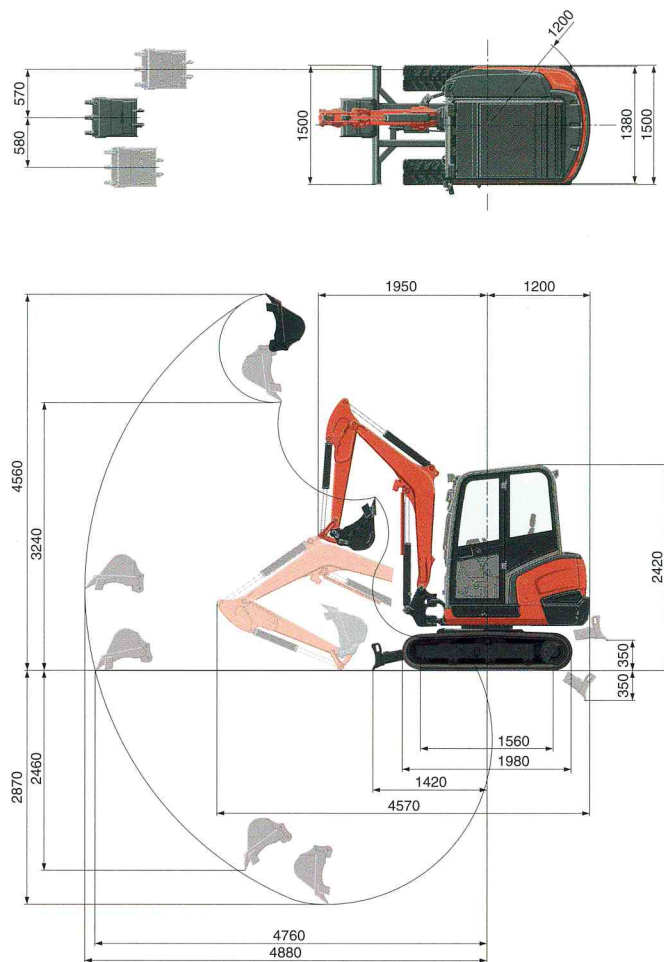

Balancier : 1300 mm
Unité : mm

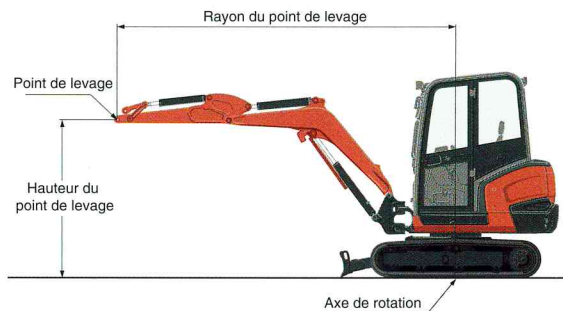

* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard Kubota sans attache rapide.

* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

★ Toutes les images utilisées sont uniquement pour cette brochure.

Lors de l'utilisation de la mini-pelle, le port de vêtements et d'équipements doit être en conformité avec les réglementations légales et de sécurité locales.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, rue Jules Verceyusse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99